

Håll kvar värmen hemma!

Tidlös design, anslående estetiska egenskaper, funktionalitet på högsta nivå och först och främst innovativa lösningar gällande energibesparing vilket resulterar i att IGLO ENERGY fönster är vägledande på världsmarknaden. Det nya fönstret är DRUTEX S.A. egna projekt, designat för att tillfredsställa kunder med en modern produkt som samtidigt är ett resultat av en avancerad teknologi och marknadens restriktiva krav. Fönstret är utrustat med ett innovativt tätningssystem, tillgängligt enbart hos DRUTEX S.A. och som garanterar de bästa parametrarna för energibesparing. Detta är den första lösningen i världen där man tillämpar en central tätning i skummad EPDM. Systemet garanterar även utomordentliga parametrar för luftgenomsläppning, vattentäthet och vindmotstånd. Denna lösning är perfekt för energisnåla och passiva hus. Ett fönster som låter dig hålla kvar värmen i varje hus, oberoende av väderförhållanden.

DRUTEX
DE BÄSTA FÖNSTREN



DRUTEX S.A.
ul. Lęborska 31
77-100 Bytów
tel.: +48 59 822 91 01; 59 822 91 04
fax: +48 59 822 91 03
e-post: drutex@drutex.com.pl
www.drutex.eu

www.drutex.eu

IGLO ENERGY
PVC FÖNSTER

DET VARMASTE FÖNSTRET PÅ MARKNADEN $U_w=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

IGLO ENERGY UNIKA LÖSNINGAR FÖR VARMA FÖNSTER.

FÖRSTA PVC FÖNSTRET I VÄRLDEN:




1. MODERN

vad gäller energibesparande lösningar. DRUTEX var först i världen med den innovativa lösningen som omfattas av patentanmälan, d v s en centraltätning i skummad EPDM som förbättrar fönstrets värmeisolering.




2. GRANSKAD

på den största testanläggningen bland tillverkare av PVC fönster. Utomordentliga parametrar för IGLO ENERGY fönstret bekräftades vid granskning som genomfördes av oberoende certifieringsinstitutioner i världen samt även under firmans laborietester, vilka genomfördes på den största hos polska tillverkare testanläggningen från KS Schulten.



3. ENERGIBESPARANDE

med marknadens lägsta värmegenomgångskoefficient $U_w = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$. Det absoluta rekordet för energibesparande fönster som bekräftar utomordentliga isoleringsegenskaper för IGLO ENERGY fönster.



NY SÄKERHETSNIVÅ

IGLO ENERGY innebär den högsta säkerhetsnivå. Systemet erbjuder många moderna lösningar som garanterar högre säkerhet och inbrottsskydd. Helt moderna MACO MULTI MATIC KS beslag med två pluggar på fönstrets hela omkrets försvårar inbrott och möjliggör reglering av tillskjutning, vilket påverkar fönstrens ökade täthet.



RAFFINERAT ESTETISK


Avrundad, snövit GL SYSTEM profil tillverkad enbart i ursprungsmaterial, tillgänglig i en bred färgskala och många olika former skapar en storslagen och elegant design. Speciellt anpassat handtag komponeras utmärkt med profilens utseende och garanterar dess unika elegans.

LEDARE I ENERGIBESPARING

IGLO ENERGY är modern i varje tum. En innovativ energibesparande lösning.



IGLO ENERGY CLASSIC

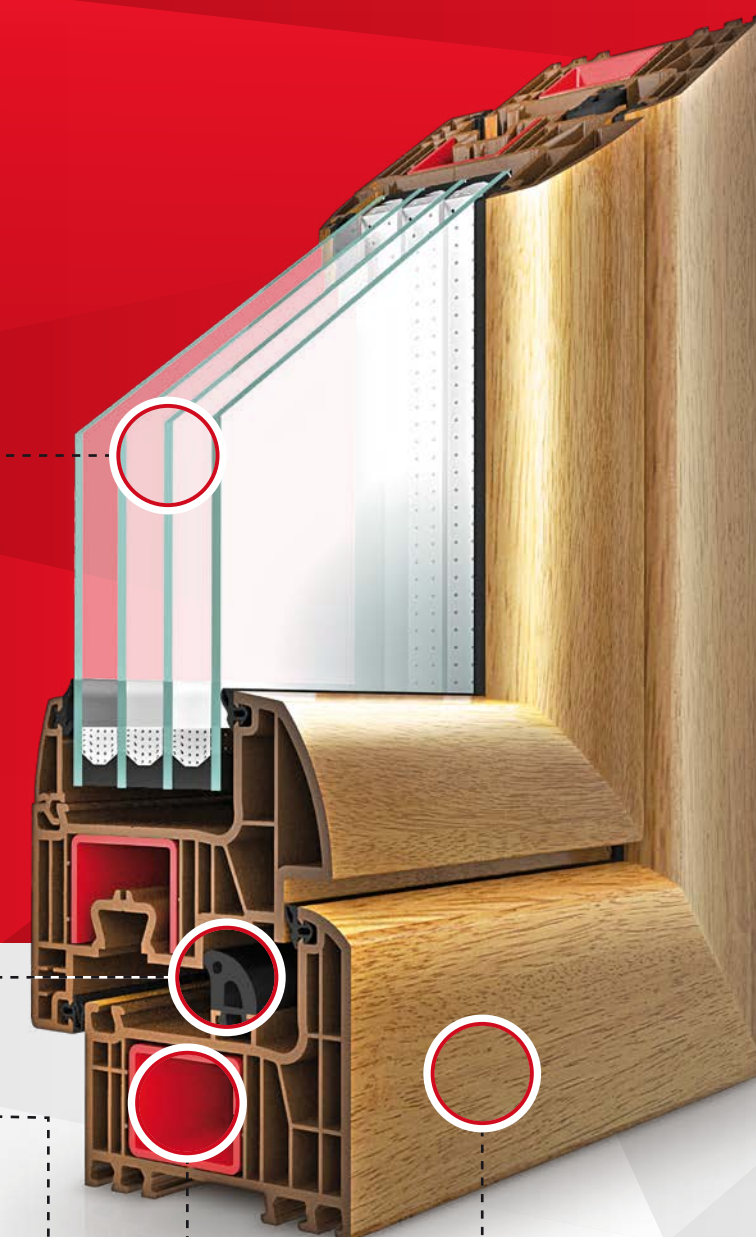

IGLO ENERGY

Det finns möjlighet att tillämpa **den nya generationens fönsteruppsättningar utrustade med moderna fönsterglas med låg-emissions beläggning**, och som erbjuder de högsta standarder inom energieffektivitet med genomsläppningskoefficient på en nivå som t ex $U_g=0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$! En större förglasad kammare (fönsterglasuppsättningar upp till 48 mm). Unika parametrar erhålls även tack vare tillämpning av krypton för fyllning av mellanglasutrymme.

Innovativt centraltätningssystem med tillämpning av skummad EPDM garanterar den största energibesparingen och värmegenomgångskoefficient ligger på $0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$. Nya lösningar tillgängliga enbart hos DRUTEX S.A. I tillägg är fönstren som standards utrustade i en femkammars underbläcklist med inre tätning som ökar fönstrets täthet och dess parametrar gällande värmeisolering.

Profilens stora kammare med stålförstärkning alternativt glasfiberförstärkning garanterar hållfasthet och bra statiska egenskaper.

Beslag MACO MULTI MATIC KS är i standardutförande utrustade med fellägesblockad av handtaget och fönsterbladets lyftanordning vilket garanterar att fönsterbladet lyfts upp till sin rätta position utan kraftanstrengning och även tunga fönster stängs lätt och smidigt.

Fönster tillverkade i 7-kammars GL SYSTEM profil med ett inbyggnadsdjup på 82 mm påverkar betydligt energibesparingen. Det optimala antalet och storleken på kamrarna garanterar de bästa parametrarna gällande värmegenomgång.

*för fönster med mått 1230 mm x 1480 mm enligt tester på CSI, Tjeckien.

*för fönster med mått 1230 mm x 1480 mm enligt tester på CSI, Tjeckien.